


PANEL SUFITOWY LED

LT033637

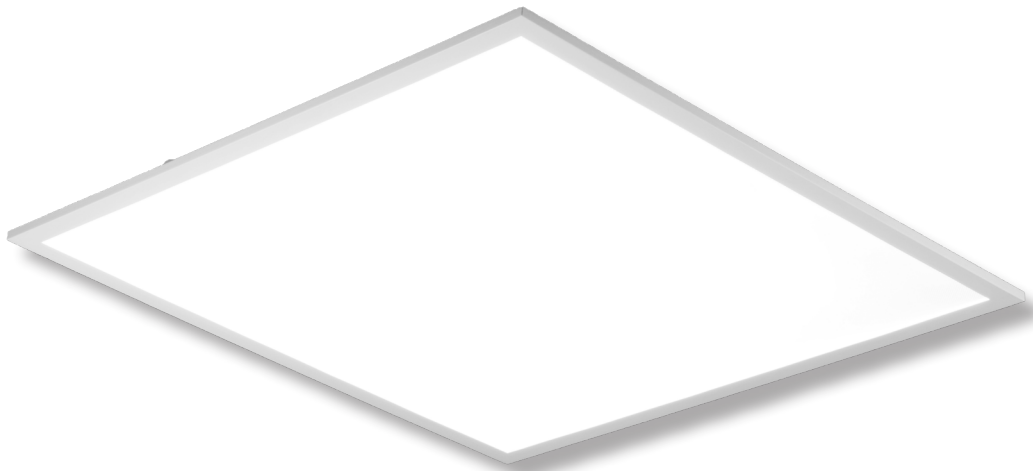

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania [V]	230 V
Moc [W]	30 / 36 / 40 W
Zasilanie	sieciowe
Kolor	biały
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa efektywności źródła światła	E
Barwa światła	neutralna
Temperatura barwowa [K]	3000 / 4000 / 5000 K
Źródło światła	moduł LED
Strumień świetlny [lm]	3400 / 4100 / 4635 lm
Możliwość ściemniania	nie
RoHS	tak
Żywotność diod LED [h]	50000 h
Wskaźnik oddawania barw	>80
Zakres temperatury [°C]	-20 - 50 °C
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne opalizowane
Wysokość [mm]	30 mm
Długość [mm]	595 mm
Szerokość [mm]	595 mm
EAN	5904910033637
Waga [kg]	2.32
Gwarancja	5 lat

OPIS:


Panel sufitowy LED OFFICELIGHT LT033637 marki LangeLight to idealne rozwiązanie dla biur, magazynów, sal konferencyjnych i innych przestrzeni wymagających równomiernego, jasnego światła. Dzięki technologii homogeneous light zapewnia optymalne warunki pracy, redukując zmęczenie wzroku i poprawiając komfort użytkowników.

Wyjątkowość tego produktu wynika z możliwości zmiany mocy, a co za tym idzie strumienia świetlnego oprawy oraz barwy światła. Dzięki powyższemu w jednym produkcie mamy umieszczonych kilka rozwiązań umożliwiających dobranie oprawy „na miarę” potrzeb użytkownika.

Oprawa posiada pozytywny atest PZH co oznacza że produkt spełnia narodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Opcja montażu podtynkowego, jak i natynkowego przy zastosowaniu ramki natynkowej (obecna w ofercie LŁ) daje bardzo duże możliwości zastosowań tego modelu.

30 / 36 / 40 W

3400 / 4100 / 4635 lm
115 lm/W



4000 K



UGR < 19

